

## MIKROTIK RB952UI-5AC2ND-TC



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 234 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 020 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 357 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>123 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NABMKR1083                 |
| Part No.:    | RB952Ui-5ac2nD-TC          |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC


RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite je dual band Wi-Fi router v elegantním černém šasi. Hlavní předností je podpora pásma 2,4 GHz i 5 GHz, a to v superrychlém standardu 802.11n/ac. Výborný router do domácnosti i kanceláře. První RouterBoard od MikroTiku, se kterým nemusíte řešit jakou frekvenci podporuje vaše zařízení. RouterBoard hAP ac nyní **zároveň podporuje frekvence 5 GHz i 2,4 GHz, a to včetně nejrychlejších standardů 802.11n a 802.11ac**. Velkou předností je i možnost připojení USB disku anebo 3/4G modemu přes USB konektor. RouterBoard nabízí i velký výkon v podobě 650 MHz procesoru a rychlé paměti RAM.



Anténky jsou integrované v jednotce. Pro pásmo 2,4 GHz je určená duální anténa se ziskem 1,5 dBi. Pro pásmo 5 GHz jedna anténa se ziskem 2 dBi. **RouterBoard je dodáván včetně krytu a zdroje.** RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také přes **PoE** (k tomu je určený **PORT 1**, ostatní porty POE napájení nepodporují!).



Jednotka je k dispozici také v [bílém provedení](#):

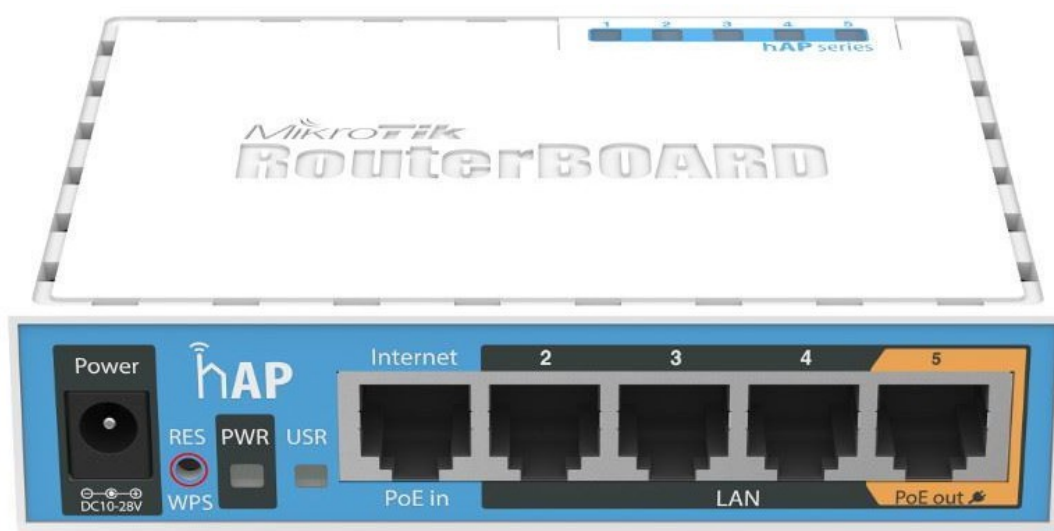

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**CPU:** QCA9531 (650 MHz, 1jádrový)

**Paměť:** 64 MB RAM, 16 MB Flash

**Porty:** 5x 10/100 Mb/s RJ-45, 1x USB

**Podpora PoE:** ano

**Anténa:** 2 dBi pro 5 GHz, 1,5 dBi pro 2,4 GHz

**Komunikace:** Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

**Frekvence:** 2,4 GHz/ 5 GHz

**Operační systém:** RouterOS L4

**Rozměry:** 119 × 98 × 34 mm