

**VICTRON ORION-TR DC-DC KONVERTOR 48/48-6A (280W)**

Cena celkem:	<b>2 766 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 286 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 042 Kč</b>
Ušetříte:	<b>277 Kč</b>
Kód zboží:	SOPGWL0518
Part No.:	ORI484828110
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 48/48-6A (280 W)**


Profesionální izolovaný DC/DC konvertor **Victron Orion-Tr 48/48V-6A (280 W)** nabízí řadu unikátních funkcí a jednoduchou instalaci.

**Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí**

Svorka dálkového zapnutí/vypnutí odstraňuje potřebu silnoproudého spínače ve vstupním zapojení. Dálkové zapnutí/vypnutí lze ovládat pomocí slaboproudého spínače nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz. schéma níže).



Vypínač připojený k oběma vzdáleným terminálům

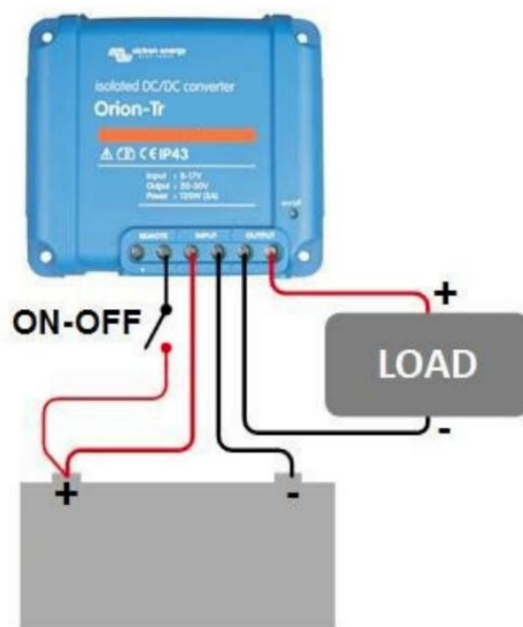

Vypínač připojený k baterii (+)

**Paralelní chod**

Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu. Počet jednotek, které mohou být připojené paralelně je neomezený.

**Krytí IP43**

Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými dolů.

**Chráněno proti vysokým teplotám**

Výstupní proud se při vysoké okolní teplotě snižuje.

**Rychlá a jednoduchá instalace**

Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální nářadí.

**Nastavitelné výstupní napětí**

Není určeno pro nabíjení baterií.

Pro nabíjení akumulátorů zvažte použití zařízení Orion-Tr Smart.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Vstupní napětí:** DC 32–70 V

**Výstupní napětí:** DC 40–60 V (+/- 0,2 V)

**Maximální trvalý výstupní proud:** 6 A

**Účinnost:** 89 %

**Rozsah provozních teplot:** -20 až +55 °C

**Hmotnost:** 1,3 kg

**Rozměry:** 186 × 130 × 70 mm